



Visselelect S.A.S

POP®

Léger. Rapide. Puissant.



Fiche outillage ■ modèle 1705


POP® PB2500 Outil de rivetage électrique sans fil

- Haute capacité, compact et léger, équipé de batterie lithium ion 18V et d'un moteur dernière génération sans balais
- Les mandrins sont collectés automatiquement dans le récupérateur central
- Capacité de rivetage:
Rivets standards \varnothing 2,4 – 4,8mm
- Poids: 1,69kg – batterie incluse
- Système de maintien du rivet dans le nez de pose
- Course de 25 mm
- Charge de la batterie Li-Ion en 30 minutes seulement



Système de maintien du rivet dans le nez de pose

Les rivets ne tombent pas du nez de pose, même lorsque l'outil de rivetage pointe vers le sol



Récupérateur de mandrins central

Grande capacité de récupération – jusqu'à **600** mandrins



Démontage manuel de la partie frontale

Aucun outil nécessaire au démontage du porte-nez et du boîtier de mâchoires






POP®

PB2500 Outil rivetage POP® sur batterie


Spécifications

Dimensions:	320mm (L) x 240mm (H)
Batterie:	Pack coulissant faible épaisseur 18V Li-Ion (POP® EBC181-QW) Durée plein charge: 30 minutes
Chargeur:	20V Li-Ion (POP® EBC105-QW), muni d'un indicateur de niveau de charge
Course:	25mm
Niveau Sonore:	73,7 dB(A)
Force de traction:	8,500 N
Capacité de rivetage:	Rivets standards \varnothing 2,4 – 4,8mm
Poids:	1,69kg – batterie incluse

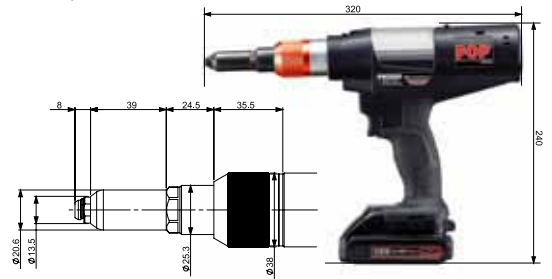

Rivetage Haute Vitesse


Pour la pose d'un rivet POP® acier \varnothing 4,8mm

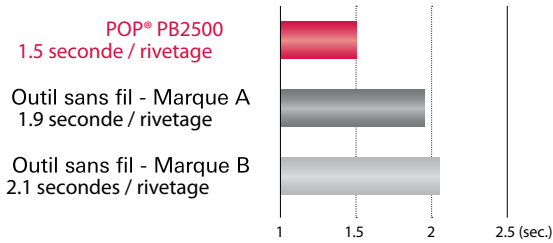

* Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
 * Temps de cycle mesuré entre l'appui gâchette et le retour complet des mâchoires en position pour l'insertion du rivet suivant

Consommation d'énergie réduite


Pour la pose d'un rivet POP® acier \varnothing 4,8mm

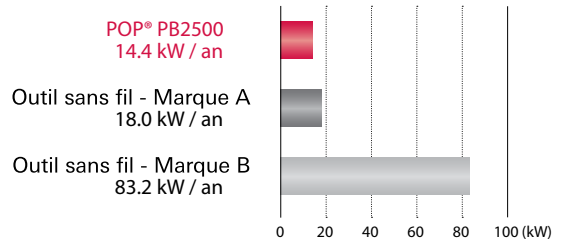

* Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
 * Calcul basé sur la pose de 480000 rivets par an

Batterie longue durée


Pour la pose d'un rivet POP® acier \varnothing 4,8mm

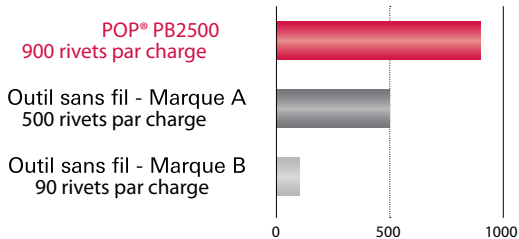

* Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
 * Nombre de rivets sertis à partir d'une batterie à pleine charge

Grande course

Pour la pose d'un rivet POP® acier \varnothing 4,8mm

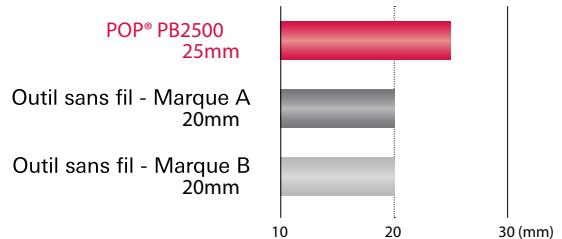

* Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart